


MTP

Panel modular de
TRANSMISIÓN
con tecnología de
IMAGEN MÚLTIPLE




IDENTIFICA MÁS OBJETOS

Captura imágenes de transmisión en alta resolución e imágenes por retrodispersión al mismo tiempo, permitiendo a los operadores ver más con una sola exploración, sin necesidad de cambiar de herramienta.

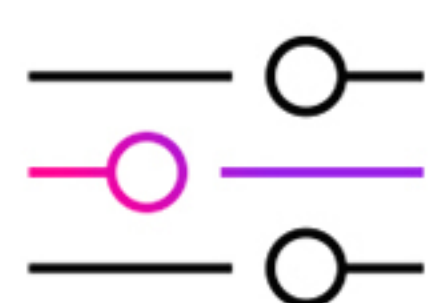


FILTROS ROBUSTOS DE MEJORA DE IMAGEN

Aprovecha al máximo cada escaneo con filtros de mejora de imagen fáciles de usar, optimizados para todos los escenarios comunes.



VE A TRAVÉS DE MÁS MATERIALES

Supera las capacidades de la retrodispersión. Penetra 36 mm de acero con el PX1, 40 mm con el PX Ultra y hasta más de 40 mm con el PXT.

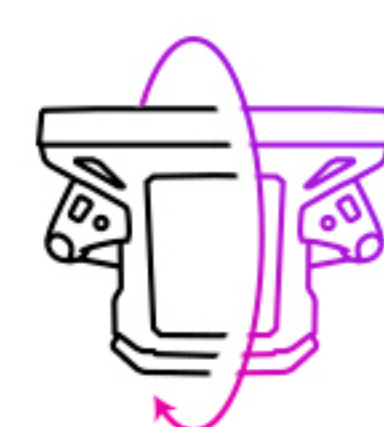

POSICIONAMIENTO RÁPIDO Y FLEXIBLE

Completamente inalámbrico, con múltiples opciones de posicionamiento y fijación que permiten a los operadores escanear áreas que los sistemas

DETECTA MÁS ANOMALÍAS -
MTP+
- VE A TRAVÉS DE MÁS MATERIALES -

Tu tienes **LA MISIÓN**,
nosotros tenemos
LA VISIÓN



info@videray.com +1 (617) 286-3966 Videray.com 529 Main St, Suite 100, Charlestown, MA 02129
PELIGRO: CLASE I (I E C 6 0 8 2 5 - 1 : 2 0 1 4) PRODUCTO LÁSER. NO EXPONGA AL USUARIO AL LÁSER TELESCÓPICO



MTP+

Especificaciones del Modelo

Panel Detector de Transmisión Modular

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

- 1

Compatible con todos los escáneres Videray
- 2

Diseño portátil, ligero y resistente
- 3

Transferencia inalámbrica de imágenes
- 4

Imágenes de alta calidad y resolución
- 5

Despliegue en cualquier lugar en segundos
- 6

Batería de larga duración para todo el día



	 MTP+1417i	 MTP+1013i
CALIDAD DE IMAGEN	15 millones de píxeles Paso de píxel de 100 µm Resolución en lp/mm	8.3 millones de píxeles Paso de píxel de 100 µm Resolución en lp/mm
ÁREA DE IMAGEN	350 x 430 mm	250 x 330 mm
DIMENSIONES	Largo: 46 cm (18.11 in) Ancho: 38.4 cm (15.12 in) Alto: 1.5 cm (0.59 in)	Largo: 36.2 cm (14.25 in) Ancho: 26.9 cm (10.59 in) Alto: 1.6 cm (0.63 in)
PESO*	4kg (8.8 lbs)	2.2kg (4.85 lbs)
BATERÍA	2 baterías (Polímero de iones de litio) Más de 5 horas por batería Cargador rápido de una bahía	2 baterías (Polímero de iones de litio) Más de 8 horas por batería Cargador rápido de una bahía
MALETÍN DE TRANSPORTE	Maletín rígido con cerradura y ruedas (IP67, MIL-SPEC) Largo: 64.5 cm (25.4 in) Ancho: 50.8 cm (20 in) Alto: 36.8 cm (14.5 in) *Peso: 15.4 kg (34 lbs)	Maletín rígido con cerradura y ruedas (IP67, MIL-SPEC) Largo: 60.4 cm (23.8 in) Ancho: 39.3 cm (15.5 in) Alto: 33.5 cm (13.2 in) *Peso: 12.2 kg (27 lbs)

*Peso con batería

ESPECIFICACIONES GENERALES

- SISTEMA
- 5G WiFi (802.11.ac), sin antena externa
 - Opción de alimentación continua por CA
 - GigE por cable
 - Centelleador: DRZ-Fine

- ENTORNO
- Protección contra ingreso: IP67
 - Temperatura de funcionamiento: -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)
 - Humedad de funcionamiento: 5 a 90 %HR

- ACCESORIOS ESTÁNDAR
- Dos (2) baterías recargables
 - Cargador rápido de una bahía
 - Empuñadura desmontable
 - Soporte vertical
 - Correa de montaje
 - Cable de alimentación